

יבואן ומפיץ בלעדי בישראל:



# מדריך משתמש למיני בוסטר להתנעת רכב דגם G11




התמונה להמחשה בלבד

סאי 2015

רחוב אליהו איתן 1, א.ת. חדש ראשון לציון | מוקד שירות לקוחות 1-700-704-1000 | פקס 03-9629297 | [www.adi-system.co.il](http://www.adi-system.co.il)  
מערכות שמע • מערכות מולטימדיה • יוקרה ותקשורת • מיגון ואיתור • נוחות ובטיחות • מערכות 4x4

## חלקי המכשיר

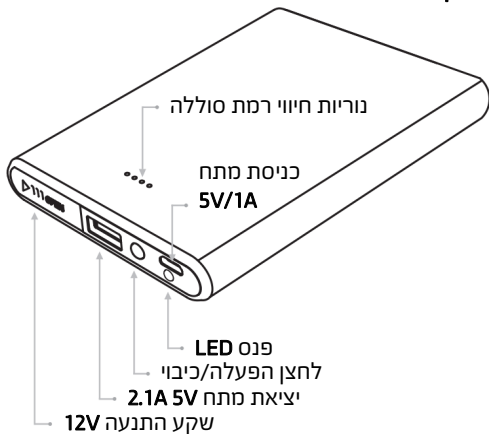

קטן וקל  
לשימוש



תאורת  
חירום



סוללת  
גיבוי



מאובטח




בוסטר


## תכולת האריזה

- סוללת בוסטר
- כבל USB
- כבל ותפסנים לחיבור למצבר הרכב
- מדריך למשתמש (חוברת זו)

## מאפיינים

- ממדים: 137.5 x 82.5 x 15 מ"מ
  - יציאת מתח USB: 5V/2.1A
  - כניסת מתח טעינה: 5V/1.A
  - זרם התנעה: 12V/150A
  - זרם שיא: 12V/300A
  - טמפרטורת הפעלה:  $-20\sim 60^{\circ}\text{C}$
- יציאת USB תואם לכל סוגי המכשירים האלקטרוניים הניידים**

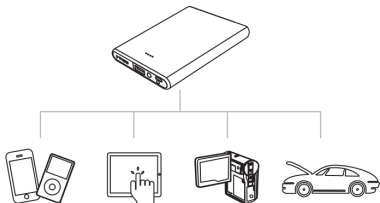



1. לחצו פעם אחת על הלחצן. שקע ה-USB יהיה פעיל ונוריות חיווי רמת הסוללה יידלקו.

2. לחצו פעמיים על הלחצן. פנס ה-LED יופעל/יכבה.

## טעינת סמארטפון/טאבלט ומכשירים אלקטרוניים ניידיים אחרים



1. בחרו בכבל ה-USB המתאים לחיבור לשקע הטעינה בטלפון.

2. חברו את הכבל לשקע ה-USB בבוסטר.


3. חברו את הקצה השני של הכבל לסמארטפון/טאבלט או המכשיר האלקטרוני הנייד האחר.

4. לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להתחיל את ההטענה.


### דוגמאות:



## התנתעת הרכב




מחובר.




חברו את התקע לשקע ההתנעה בבוסטר.




חברו את ההדק האדום להדק '+'. חברו את ההדק השחור להדק '-!'



נתקו את ההדקים מהמצבר.



נתקו את התקע מהבוסטר.



התניעו את הרכב.














## הוראות שימוש

1. ודאו שרמת הסוללה גבוהה מ-50% לפני ההתנעה.
2. חברו את ההדק האדום להדק '+' במצבר ואת ההדק השחור להדק '-' במצבר.
3. חברו את התקע לשקע ההתנעה בבוסטר והתניעו את הרכב.
4. לאחר התנתעת הרכב, נתקו תחילה את התקע מהבוסטר ולאחר מכן נתקו את ההדקים מהמצבר.

## אזהרות!

1. מטעמי בטיחות, נתקו את הבוסטר תוך 30 שניות מרגע התנעת הרכב.
2. אל תחברו את ההדק האדום להדק השחור.
3. אל תפרקו את הבוסטר. תוקף האחריות יפוג אם תעשו כן.

## הוראות בטיחות

- אל תשתמשו בבוסטר באמבטיה או בקרבת מים. 
- אל תנסו לשנות או לפרק את הבוסטר. 
- אל תאפשרו לילדים לגעת בבוסטר. 
- אל תחליפו בין כניסת המתח ויציאת המתח. 
- אל תשליכו את הבוסטר לאש. 
- אל תטענו את הבוסטר מעבר לנדרש. 
- טענו בטמפרטורת סביבה של  $0\sim 40^{\circ}\text{C}$ . 
- אל תפילו את הבוסטר ואל תחבטו בו. 
- הביאו את הבוסטר למרכז השירות במקרה של בעיה. 
- במקרה של חדירת נוזל סוללה לעיניים, אל תשפשפו אותן. שטפו אותן מיד ופנו לקבלת סיוע רפואי. 
- אל תשתמשו בבוסטר אם הוא התלהט או שצבעו השתנה עקב זליגת נוזל סוללה. 
- אל תחברו את הבוסטר למצבר במהלך ההטענה. 
- טענו את הבוסטר במלואו פעם בשלושה חודשים כדי להבטיח התנעה בטוחה במקרה חירום. 

תואם לתקן GB/T 18287-2000




## אחריות

**אחריות למשך 12 חודשים מתאריך הרכישה**  
מלאו את הספח והציגו אותו כאשר נדרש תיקון.

### תנאי האחריות

1. בעיות הנובעות במהלך שימוש תקין.
2. האחריות אינה חלה על נזק כתוצאה משימוש לקוי.
3. האחריות אינה חלה על נזק כתוצאה מהתקנה לקויה.

# מובילים סטנדרט אחר.

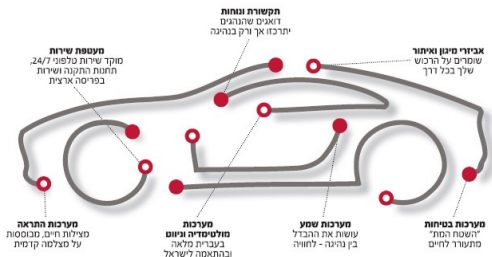

**א.די מערכות לרכב חכם** מביאה את העתיד לרכב שלך, עם פתרונות מתקדמים, יצירתיים ומותאמים אישית לצרכיך המקצועיים, בליווי שירות בסטנדרט גבוה במיוחד. **כי עם א.די** הרווח מלו שלך.

